COLORUST

PEINTURE ANTIROUILLE ASPECT BRILLANT				2en1 primaire et finition

▶Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de finition.

▶S'utilise en extérieur sur tout support rouillé et en intérieur uniquement sur le métal et le bois.

▶S'utilise sur surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.

▶Compatible fer et métaux ferreux, après une préparation soignée

▶Assure une protection du fer et sa décoration.

▶Grande dureté et souplesse.

▶Très bonne tenue extérieure, résiste aux différences de températures.

▶Excellent pouvoir anticorrosion.

▶Ne nécessite pas de sous-couche.

▶Sans solvants chlorés.

LIEUX D'UTILISATION
Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, …

MODE D'EMPLOI :
Mise en œuvre conformément au DTU 59-1.

PREPARATION DES SUPPORTS
- La calamine et la rouille seront éliminées avec un décapage par projection d'abrasif au degré DS 2,5.
- Pour les petites surfaces, la rouille et la calamine pourront être éliminées par martelage, piquage, brossage à la brosse métallique.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

APPLICATION
Diluer avec : PEINTSOLV COLOR
• Brosse ou rouleau : 3 à 5 %.
• Airless : pur.
• Pistolet : 8 à 10 %.
• Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
• Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.

RENDEMENT : 8 à 10 m²/l ou 6 à 8 m²/kg pour une épaisseur sèche de 40 microns.

SECHAGE à 20 °C et HUMIDITE RELATIVE de 65 %
- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Classification : AFNOR NFT 36005 - Famille I - classe 4a.

CONDITIONS D'EMPLOI :
Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

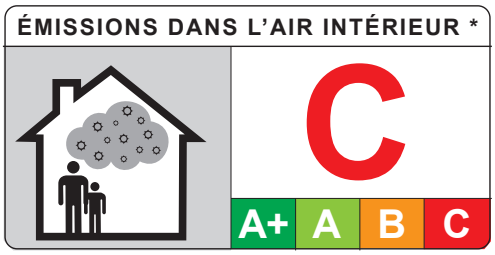

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FT 1020006333005/1020006331005/1020003000400 5/1020003005005/1020006005005/1020007012005/1020007034005/1020008022005 1020009003005/1020009005005/1020009010005-0615

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**www.purodor-marosam.com**

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02